

XERO XBS-08

智慧藍牙電話/立體聲耳機說明書

Version 1.0

一・認識 XBS-08

耳機插孔

免提喇叭/聽筒

多功能鍵

XBS-08

配对

重连

音樂播放鍵

多功能鍵

音量+/上鍵

通話/接聽鍵

結束/開機鍵

音量-/下鍵

麥克風

二．產品操作


（1）開機：長按開機鍵直到螢幕如下顯示：



然後釋放按鍵。


（2）關機：在待機狀態下，長按開機鍵直到螢幕變暗，釋放按鍵。

（3）配對：在開機後，按左上角的配對按鍵進入配對，螢幕將如下顯示：

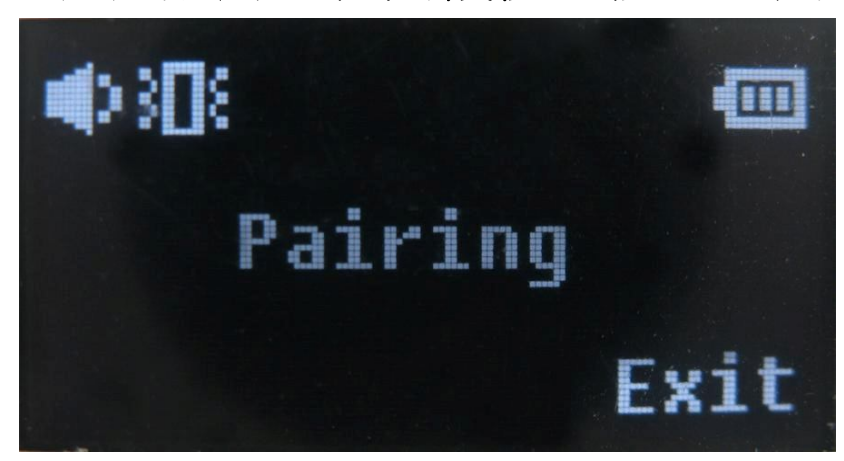

啓動手機的藍牙功能，然後用手機搜索藍牙設備。可查閱手機的相關使用說明。
從手機搜索到的藍牙設備中選擇耳機 **XBS-08**。


（4）重新連接手機：在開機後，按右上角的重連按鍵，將連接和 **XBS-08** 最後一次連接過的手機,螢幕將如下顯示：

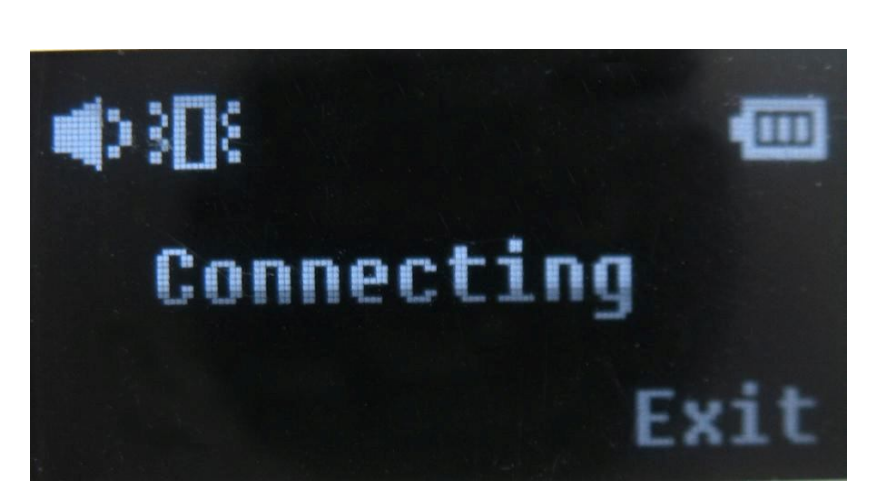

（5）功能表功能：當 **XBS-08** 和手機連接成功後，螢幕如下顯示：
若手機提示需要輸入 PIN 碼，請輸入“0000”，即和耳機進行配對並連接到手機。




其中“已經綁定的設備名稱”是和 **XBS-08** 連接上的手機名稱(例：W302c)，然後按功能表按鍵，螢幕如下顯示：

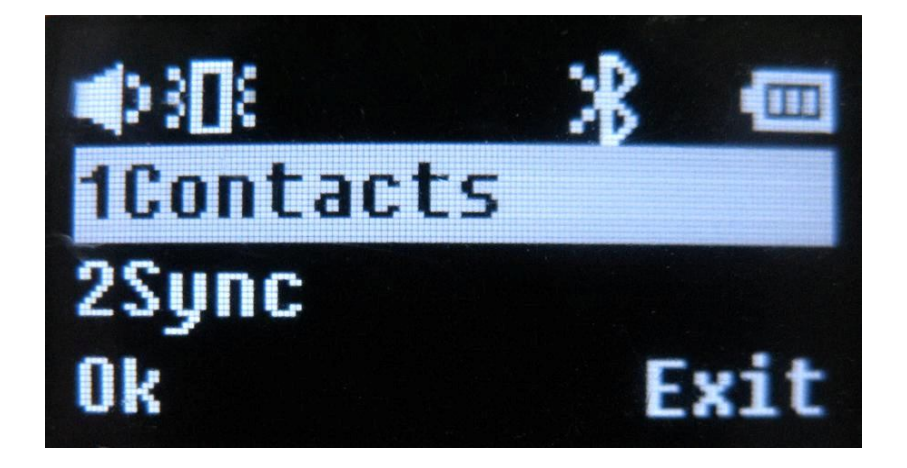


這個時候按音量加或者減鍵可以上下翻功能表。

（6）通訊錄功能：選擇功能表中的通訊錄，然後按確定，螢幕將如下顯示：

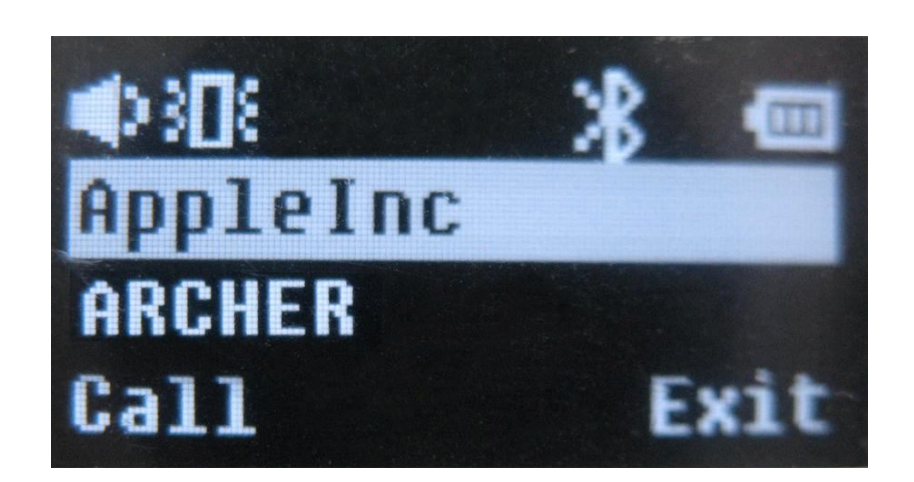


其中“聯繫人 AppleLnc”和“聯繫人 ARCHER”是 **XBS-08** 已經從手機下載到的聯繫人的列表，可以通過音量加減按鍵，查找名字，這個時候也可以通過在鍵盤輸入聯繫人的首字母查找電話，螢幕如下圖示例：

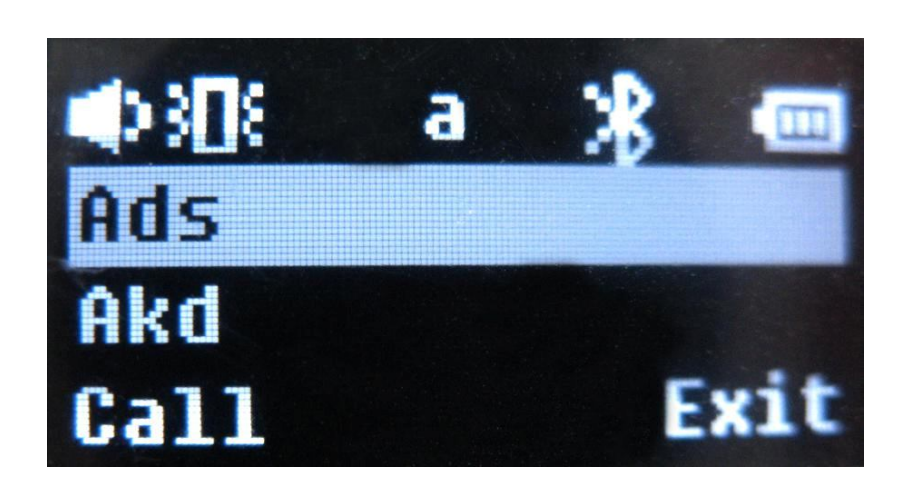

在選中的名字按呼叫，將呼叫對應的聯繫人電話。


（7）同步通信錄：選擇功能表中的同步通信錄，然後按確定，螢幕將提示是否同步電話本，
再按確定按鍵，**XBS-08** 將把手機上的聯繫人下載到 XBS-08 上，這個過程可能需要幾分鐘。

（8）通話記錄：選擇功能表中的通話記錄，然後按確定，螢幕將如下顯示：

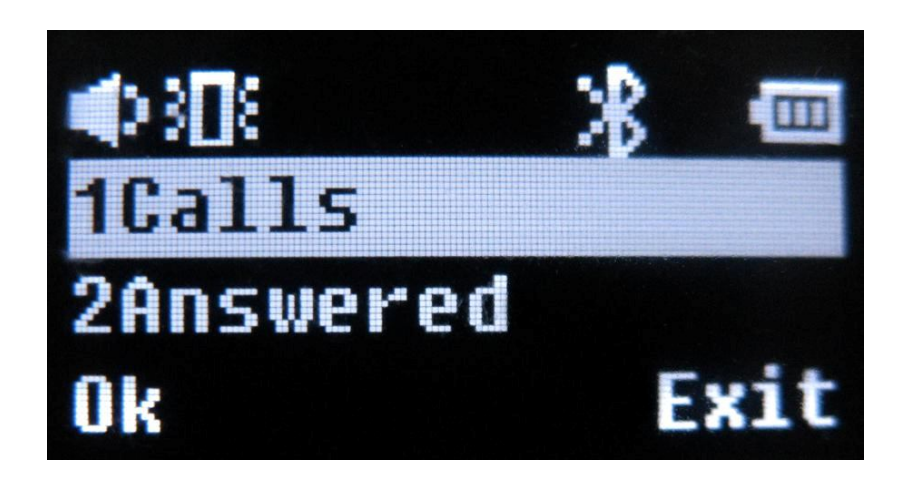


從這裏可以查看到未接，接聽和撥打的電話記錄，也可以從這些記錄中撥打電話。

（9）清空通訊錄：選擇功能表中的清空通訊錄，然後按確定，螢幕將如下顯示：

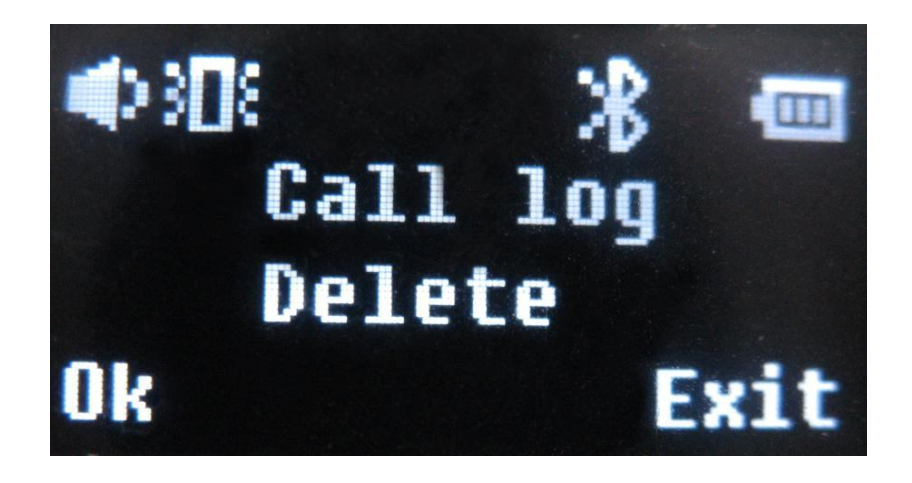

然後按確定，**XBS-08** 將清空存儲的聯繫人，這個過程需要幾秒鐘時間。

（10）撥號器名稱：選擇功能表中的撥號器名稱，然後按確定，螢幕將如下顯示：

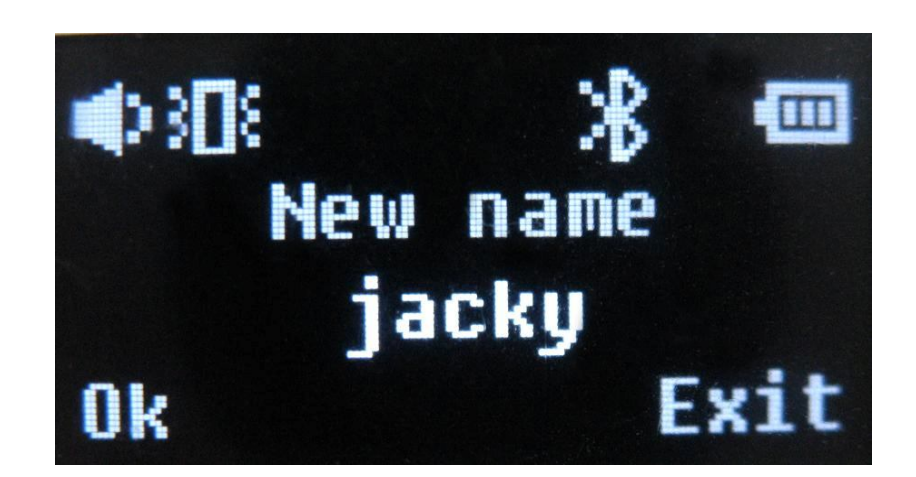


然後在通過鍵盤輸入新的名稱，按確定按鍵，將重新及更改 **XBS-08** 的設備名稱。

（11）密碼設置：選擇功能表中的密碼設置，然後按確定，螢幕將如下顯示：




然後在通過鍵盤輸入新的秘密，按確定按鍵，將重新設置 **XBS-08** 的設備配對密碼。

（12）鈴聲設置：選擇功能表中的鈴聲設置，然後按確定，螢幕將如下顯示：

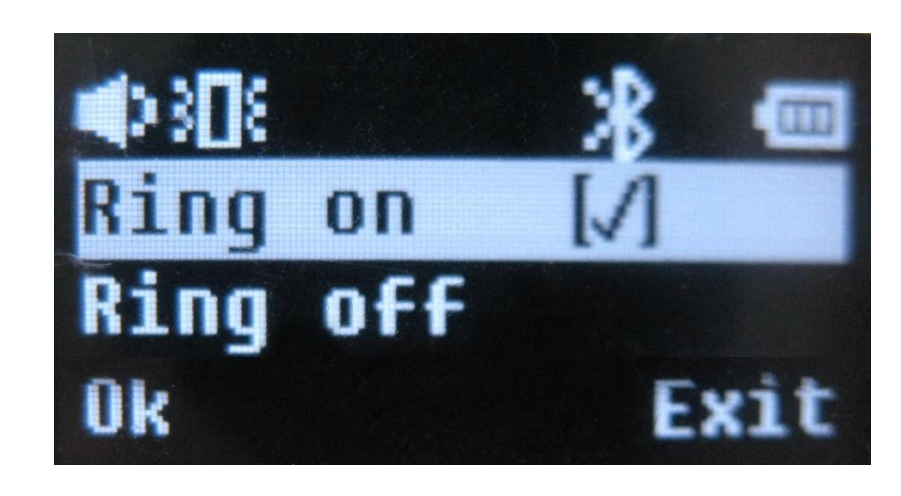


按確定設置是否開關鈴聲提示。

（13）震動設置：選擇功能表中的震動設置，然後按確定，螢幕將如下顯示：

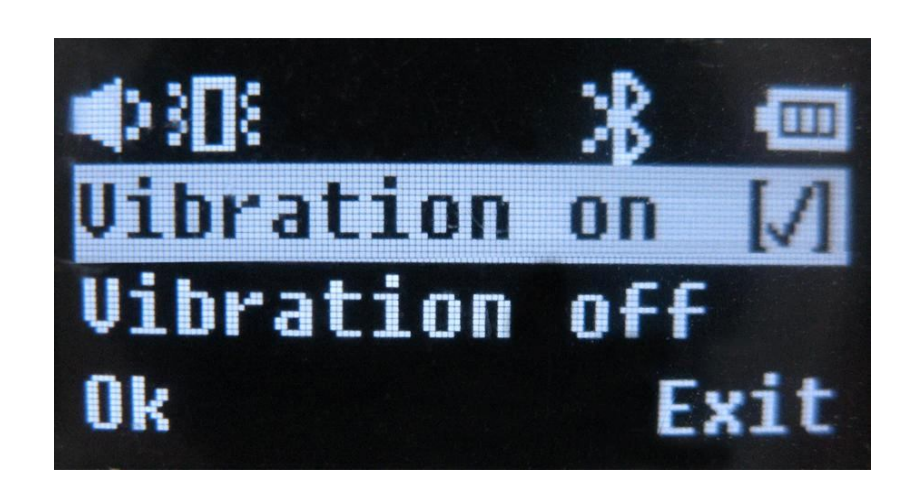


按確定設置是否開關震動提示。

（14）燈光設置：選擇功能表中的燈光設置，然後按確定，螢幕將如下顯示：

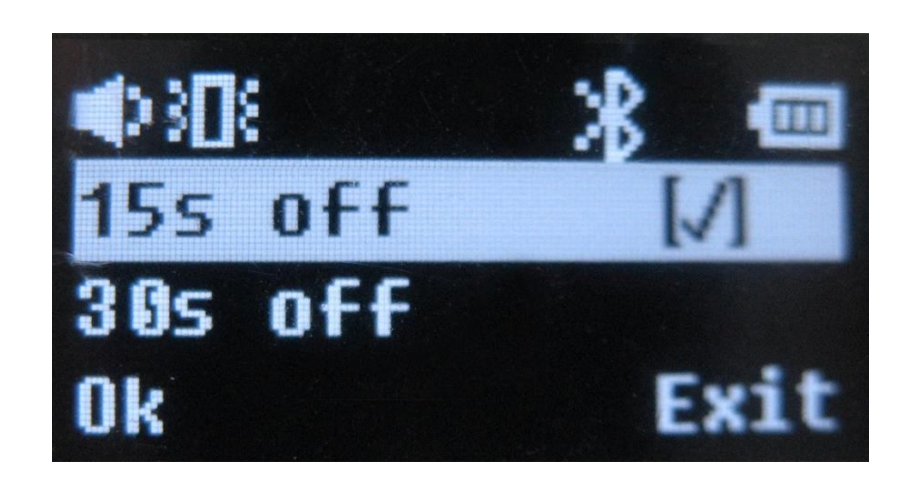


按確定選擇燈光關閉的時間。

（15）鍵盤燈設置：選擇功能表中的鍵盤燈設置，然後按確定，螢幕將如下顯示：

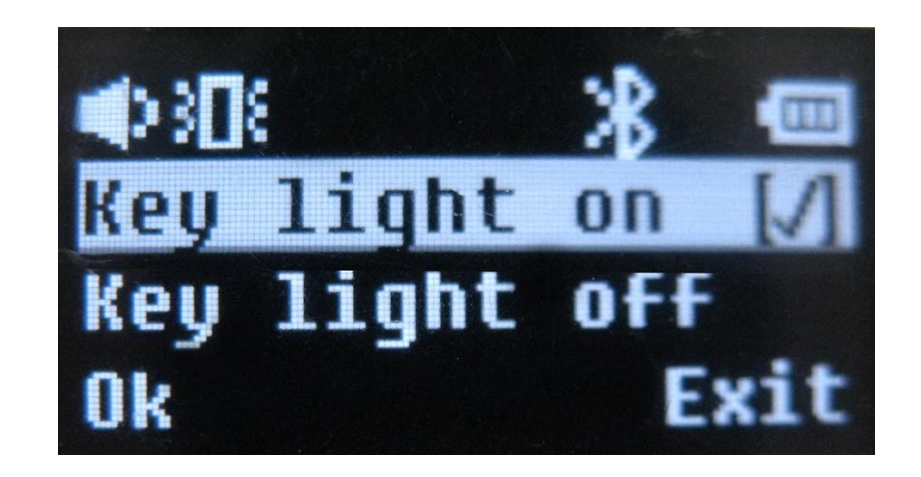


按確定設置開關鍵盤燈。

（16）鍵盤鎖設置：選擇功能表中的鍵盤鎖設置，然後按確定，螢幕將如下顯示：

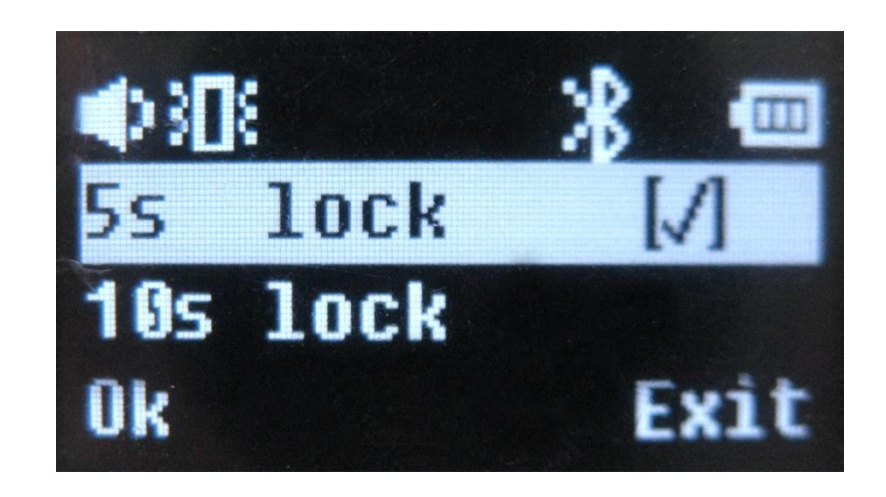

按確定選擇時間開啓鍵盤鎖。

（17）撥打電話： 當 **XBS-08** 已經和手機連接後，在鍵盤上輸入聯繫人號碼，如下：

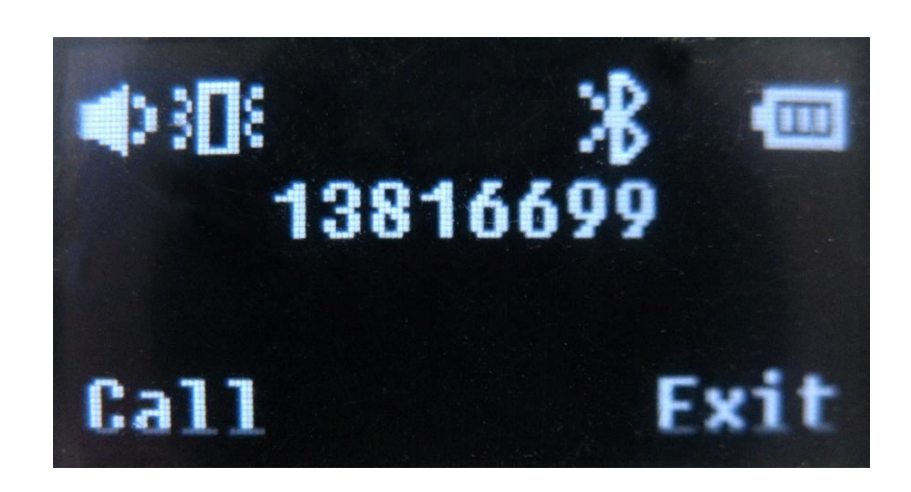


然後按打出鍵，便可以呼叫對應的聯繫人。

（18）接聽電話： 當有來電的時候，按接聽鍵接聽電話。

（19）掛斷電話： 在通話的時候，按結束鍵掛斷電話。

（20）音樂播放： 按音樂播放鍵或當手機播放音樂的時候，螢幕如下顯示：

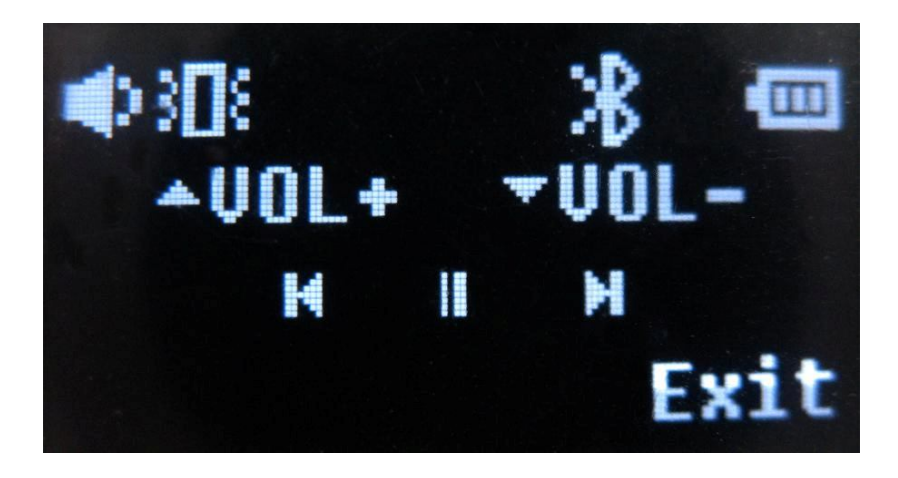

這個時候，按數字 1 鍵可以選擇上一曲音樂，按數位 2 可以播放或者暫停音樂，按數位 3 可以選擇下一曲音樂，按音量鍵控制音量大小。

（21）解鎖：當鍵盤被鎖住了，先按解鎖鍵，然後按“*”鍵可以解除鍵盤鎖定。

（22）低電壓報警： 當電池電壓過低的時候，有鈴聲提示，並且電池圖示爲空，在不停閃動。

三．電池信息

本耳機由充電電池供電。新電池只有在經過兩、三次完全充電和放電的週期後才能達到最佳性能。電池可以充電、放電幾百次，但最終會失效。

當您不充電時，請斷開其與耳機的連接，請勿將完全充電的電池長時間連接在充電器上，因爲過度充電會縮短電池的壽命。如果已經完全充電的電池擱置不用，電池本身在一段時間後會放電。

如果把耳機放在過熱或過冷的地方，如在夏天或冬天將其放在封閉汽車裏，會減少電池的容量和壽命。應儘量將電池存放在溫度爲 15℃ 到 25℃(59˚F 到 77˚F)之間。當電池過熱或過冷時電池的工作可能會受到影響，

即使電池已充滿了電。當溫度遠低於冰點時，電池的性能尤其受到限制。

請勿將電池擲入火中，以免電池爆炸。受損的電池也可能會爆炸。請按照當地的規定處理廢舊電池，請盡可能回收。不要將廢舊電池和普通家庭廢物一起處理。

四・警告和注意事項（一些使用安全事項）

此耳機是一款設計、技術先進的產品，應謹慎維護。以下的建議會幫助您維護此耳機：

- 確保所有的附件、配件處於幼兒無法觸及的地方。
- 保持耳機的乾燥。水分、潮濕、和各種液體或潮濕物體可能含有礦物質，會侵蝕耳機的電路。如果耳機已經被弄濕，要將耳機徹底乾燥。
- 不要在滿是灰塵的、不潔淨的地方使用或存放耳機。否則會使耳機的活動部件和電子元器件受損。
- 不要在過熱的地方存放耳機，高溫會縮短電子設備的壽命、損壞電池，和扭曲、融化某些塑膠件。
- 不要在過冷的地方存放耳機。當耳機恢復到正常溫度時，耳機內部會有水分凝結，會使電路板損壞。
- 不要使耳機跌落、敲打或者用力振動。粗暴的操作會損壞耳機內部的線路板和結構。
- 不要使用化學品、清潔溶液或強烈的清潔劑去清潔本耳機。
- 不要塗抹本耳機。塗料可能會阻礙活動部件的活動和影響耳機的正常操作。

以上所有的建議適用於此款產品的耳機、電池、充電器和其他配件。
如果耳機無法正常工作，請將耳機送往維修服務點進行修理。

如欲索取英文說明書，請到 **www.xerohk.com**

For English User Manual, please visit **www.xerohk.com**

此藍牙耳機由購買日起一年保修，有關保修條款及詳情，請登入 XERO 網頁